


ВЕДЕ ГРУП ЕООД , ЕИК: 203524024, БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив, обл. Пловдив, бул. Свобода № 69, секция III, магазин № 5, тел:0877311608, email: vedegrupoood@gmail.com, Мария Живкова Николова

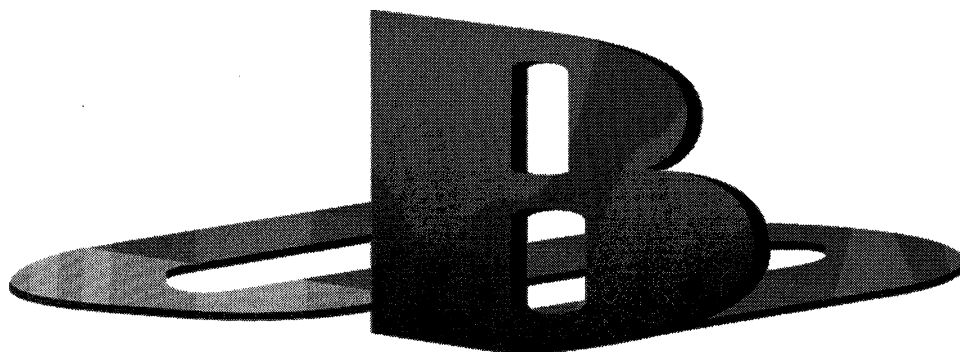

ОФЕРТА

ДО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪЕДИНЕНИЕ-1933", ЕИК 107569343, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Габрово, община Трявна, с. Кисийците 5365, представявано от МАНОЛ ИВАНОВ МАНОЛОВ

ОТНОСНО

Изпълнение на СМР за обект: Реконструкция, основен ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на сградата на НЧ Съединение-1933 село Кисийци, община Трявна ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

ЦЕНА

Стойността на обекта възлиза на 46 172,00 лв. без ДДС, ДДС 20% - 9 234,40 лв., Стойност със ДДС 55 406,40 лв.

Към настоящата оферта прилагаме разбити КСС Съгласно Приложение 1 , неразделна част от настоящата оферта.

Начин на плащане:

20% авансова сума при стартиране на обекта

80% при приключване на изпълнението.

Валидност на офертата: 12 месеца

Срок за изпълнение на: 12 месеца

ДАТА: 17.12.2018

С уважение.....

Веде груп ЕООД

ВЕДЕ ГРУП ЕООД , ЕИК: 203524024, БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив, обл. Пловдив, бул. Свобода № 69, секция III, магазин № 5, тел:0877311608, email: vedegrupgood@gmail.com, Мария Живкова Николова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Вид СМР	ед. мярка	к-во	ед. цена	стойност
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					
I.					
4	Тухлена зидария с дебелина 25 см.	м3	4,00	216,45	865,80
5	Външна гладка мазилка	м2	17,00	18,32	311,36
6	Изравнителна тухл.зидария 50см.	м3	10,00	244,20	2 442,00
7	Изравнителна замазка по таванска плоча 10 см	м2	48,00	30,75	1 475,86
13	Изкърпване на стени с гипскартонени плоскости GKB 12.5мм.	м2	24,00	31,08	745,92
14	Окачен таван от гипскартонени плоскости GKB 12.5мм.	м2	44,00	29,42	1 294,26
15	Боядисване на стени и и тавани	м2	70,00	6,55	458,43
I.	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ				
1	Демонтаж на същ. паянтови стени	м2	17,00	27,75	471,75
2	Изкоп за основи в земни почви-ръчно	м3	5,00	44,40	222,00
3	Обратна засипка с земна почва	м3	2,00	27,75	55,50
8	Котважни работи основи,колони,греди и плочи	м2	160,00	31,64	5 061,60
9	Бетонени работи C20/25	м3	23,00	219,78	5 054,94
10	Армировъчни работи-Стомана клас В235 и В420	кг	1 980,00	2,44	4 835,16
11	Дървена покривна конструкция с керемиди	м2	134,00	86,58	11 601,72
12	Обшивки(а с поц.ламарина на комини	м2	3,00	35,52	106,56
II.	ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА				
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж луминисцентно осв.тяло 4x18М от окачен таван	бр.	9,00	5,55	49,95
2	Демонтаж противовлажно осв тяло	бр.	1,00	2,22	2,22
3	Демонтаж контакт „ Шуко”	бр.	3,00	1,33	4,00
4	Демонтаж контакт „ Шуко” двоен	бр.	1,00	1,33	1,33
5	Демонтаж ключ обикновен	бр.	4,00	1,33	5,33
6	Демонтаж ключ сериен	бр.	1,00	1,33	1,33
7	Демонтаж проводник СВТ по окачен таван	м	62,00	0,33	20,65
8	Демонтаж ПВВМ по стена	м	25,00	0,44	11,10
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Доставка лум. осв. тяло - ЛОТ NEOLUX E 4X18W OM TB	бр.	10,00	66,60	666,00
2	Доставка противовлажен аплик 60W	бр.	3,00	17,21	51,62
3	Доставка ключ обикновен	бр.	3,00	3,22	9,66
4	Също, но сериен	бр.	4,00	3,89	15,54
5	Монтаж лум. осв тяло на таван	бр.	10,00	19,98	199,80
6	Монтаж противовлажен аплик на стена	бр.	3,00	13,32	39,96
7	Доставка контакт „ Шуко”	бр.	4,00	3,77	15,10
8	Също, но двоен	бр.	3,00	5,55	16,65
9	Доставка и монтаж конзоли	бр.	14,00	3,44	48,17
10	Също, но разклонителни кутии	бр.	10,00	1,33	13,32
11	Доставка ПВВМ 3x 1,5 мм2	м	97,00	1,15	111,95
12	Също, но ПВВМ 4x1,5 мм2	м	48,00	2,22	106,56
13	Също, но ПВВМ 3x2,5 мм2	м	18,00	1,82	32,76
14	Също, но ПВВМ 3x4 мм2	м	58,00	2,84	164,88
15	Полагане ПВВМ скрито под мазилката	м	221,00	6,11	1 349,21

ВЕДЕ ГРУП ЕООД , ЕИК: 203524024, БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив, обл. Пловдив, бул. Свобода № 69, секция III, магазин № 5, тел:0877311608, email: vedegrupеood@gmail.com, Мария Живкова Николова

16	Монтаж ключ обикновен	бр.	3,00	3,33	9,99
17	Също, но сериен	бр.	4,00	3,33	13,32
18	Монтаж контакт „ Шуко”	бр.	4,00	3,33	13,32
19	Също, но двоен	бр.	3,00	3,89	11,66
20	Свързване на проводник със съоръжение до 2,5мм2	бр.	192,00	2,78	532,80
III.	ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ				
1	Доставка на панелен радиатор 22-600/1800	бр.	1,00	371,44	371,44
2	Доставка на панелен радиатор 22-600/1600	бр.	1,00	333,62	333,62
3	Доставка на панелен радиатор 22-600/1400	бр.	1,00	298,49	298,49
4	Доокомплектовка и монтаж на радиатори	бр.	3,00	44,40	133,20
5	Доставка и монтаж на рад.вентил 1/2"	бр.	3,00	17,59	52,78
6	Доставка и монтаж на секретен холендър 1/2"	бр.	3,00	10,97	32,90
7	Тръба медна ,включително монтаж и укрепване ф 15/1, вкл.фитинги	м.	12,00	16,87	202,46
8	Тръба медна ,включително монтаж и укрепване ф18/1, вкл.фитинги	м.	6,00	19,31	115,88
9	Тръба медна ,включително монтаж и укрепване ф22/1, вкл.фитинги	м.	12,00	26,25	315,02
10	Тръба медна ,включително монтаж и укрепване ф28/1, вкл.фитинги	м.	2,00	28,73	57,45
11	Доставка и монтаж на адаптор за медна тръба Ф22/1-3/4"	бр.	4,00	7,55	30,19
12	Доставка и монтаж на адаптор за медна тръба ф 15/1-1/2"	бр.	6,00	4,00	23,98
13	Камина с водна риза 17кв отопл.мощност /към водната риза 14кв + 3кв излъчване/	бр.	1,00	572,68	572,68
14	Монтаж камина ,вкл.фитинги за връзка с тръбна мрежа	бр.	1,00	122,10	122,10
15	Доставка и монтаж на фукс ф 130	бр.	1,00	149,85	149,85
16	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1/2"	бр.	1,00	45,75	45,75
17	Доставка и монтаж на отворен разширителен съд, вкл. връзка с тръбна мрежа	бр.	1,00	127,65	127,65
18	Доставка и монтаж на ирз	бр.	1,00	210,90	210,90
19	Доставка и монтаж на сферичен кран 1/2"	бр.	2,00	13,88	27,75
20	Пробиване отвори в тухла	бр.	3,00	7,48	22,44
21	Хидравлични проби	бр.	1,00	66,60	66,60
22	Топли проби	бр.	1,00	66,60	66,60
23	Връзка на инсталация с ВиК инсталация и зареждане с пропилен глюкол	л.	20,00	5,99	119,88
IV.	ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ				
1	Мултимедия	бр.	1,00	1 682,76	1 682,76
2	Шкаф библиотека	бр.	2,00	954,60	1 909,20
3	Шкаф	бр.	1,00	559,44	559,44
				Общо без ДДС:	46 172,00
				ДДС:	9 234,40
				Общо без ДДС:	55 406,40

С уважение.....

Веде груп ЕООД

